


Kit salida vertical coaxial ø60/100 Diva F

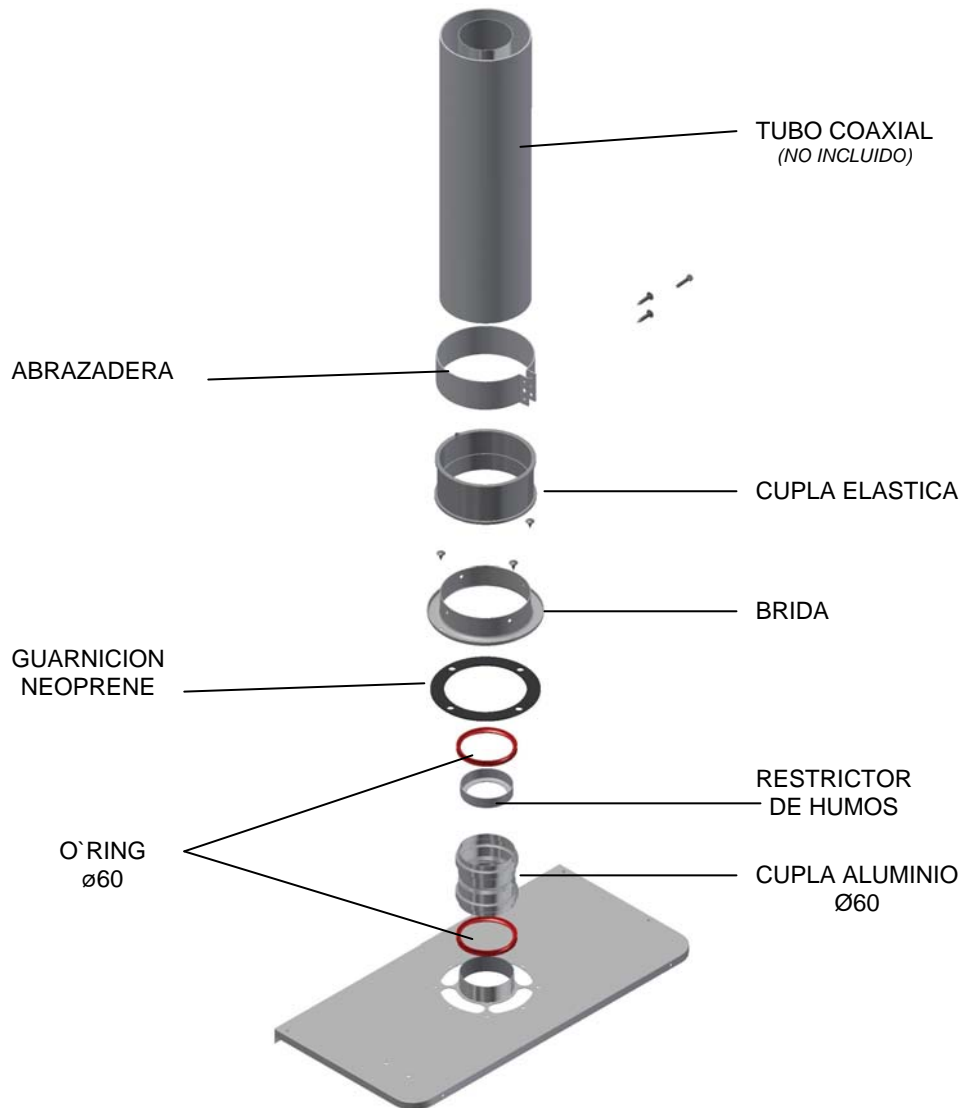

Instrucciones de armado

- Atornillar la **brida** al techo de la caldera, sellando el asiento con la **guarnición de neoprene**.
- Colocar los **o´rings** en la **cupla de aluminio ø60**, y conectar ésta a la salida del ventilador de la caldera.
- Si el tiraje es inferior a 1 m, montar dentro de la cupla el **restructor de humos**; en tirajes de mayor longitud no debe utilizarse.
- Montar la **cupla elástica** en la brida, con el lado de mayor espesor ajustando la brida. El borde superior de la brida debe coincidir con el escalón interno de la cupla elástica.
- Conectar el tubo de PVC ø100 dentro de la cupla elástica, hasta hacer tope en la brida. Asegurar con la **abrazadera metálica**.